AN-PS30

PoE-сплиттер

Паспорт

Особенности

- Соответствует стандартам PoE IEEE802.3at.
- Поддерживает среде Gigabit Ethernet.
- Алгоритм автоматического распознавания.
- Входное напряжение постоянного тока 36В - 57В.
- Максимальная выходная мощность 24Вт.
- Регулируемый выход: 5В/2А, 9В/2А или 12В/2А.
- Защите от перегрева.
- Защита от короткого замыкания.
- Высокоэффективный преобразователь постоянного тока.
- Индикация включения.
- Поддержка технологии Plug and Play.

Описание

Данное устройство является PoE сплиттером, преобразующим напряжение 48В постоянного тока по Ethernet кабелю RJ45 в напряжение постоянного тока 5В / 9В / 12В. Поддерживает применение PoE в среде Gigabit Ethernet 1000Мбит/с. Устройство соответствуют стандарту IEEE802.3at по мощности и поддерживают подключения питающего устройства типа A и типа B. Максимальная выходная мощность может достигать 24Вт. Небольшой размер, 80мм(Д) x 54мм(Ш) x 24мм(В), широкий диапазон входных напряжений, от 36В до 57В постоянного тока, и отсутствие внешних компонентов, требующих выходного развязывающего конденсатора.

Технические характеристики

Стандарты	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3at
Порты	1 порт PoE RJ45 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием (вход, POWER+DATA IN) 1 порт LAN RJ45 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием (выход, LAN OUT) 1 разъём питания постоянного тока (выход, DC OUT)
Среда передачи данных	10Мбит/с: UTP-кабель категории 3, 4, 5 100 Мбит/с: UTP-кабель категории 5, 5e 1000 Мбит/с: UTP-кабель категории 5, 5e, 6
Входное напряжение	36В - 57В постоянного тока
Основные функции	Автосогласование и получение питания от питающих устройств 802.3af/at Выбор выходного напряжения постоянного тока: 5 В, 9 В или 12В Поддержка технологии Plug and Play
Выходное напряжение	5В/2А, 9В/2 А или 12В/2 А постоянного тока, мощность до 24Вт
Индикация	Горит: питающее устройство подключено Не горит: питающее устройство не подключено
Размеры (Ш × Д × В)	80 × 54 × 24 мм
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0...+40°C; температура хранения: –20...+70°C Влажность при эксплуатации: 10–90% без конденсата

Транспортировка и хранение

Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Применение

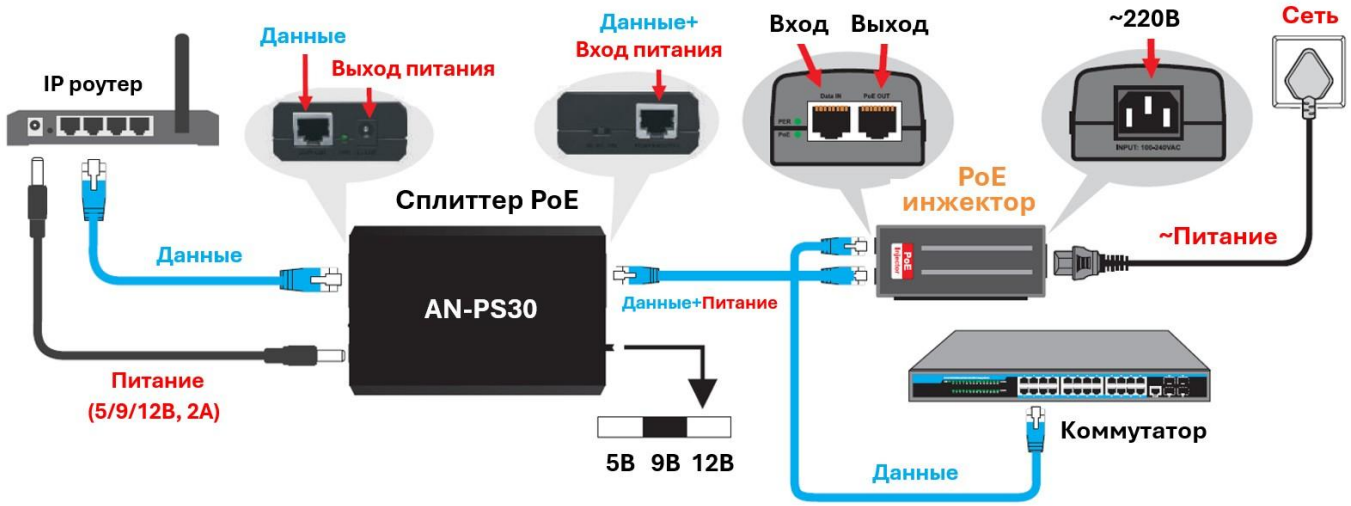

Информация о гарантии

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана на этикетке).

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Контакты

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр Amatek по адресу:
194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10
Тел. 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный)
Эл. почта: remont@amatek.su

Разработано в России, изготовлено в Китае.