


Подключение к NVR **Amatek** камер HiWatch

Замечание: данная инструкция применима к IP регистраторам серии «F» и не применима для NVR **Amatek** серии Eco (с индексом «X» в названии модели).

- 1) Подключаемая камера HiWatch должна быть активирована и известен ее IP адрес.
- 2) NVR **Amatek** и подключаемая камера HiWatch должны находиться в одном сегменте сети.
- 3) В камере в разделе «Настройки» -> «Сеть» -> «Доп. настройки» -> «Протокол интеграции» необходимо:
 - a. отметить чекбокс «Включить Open Network Video Interface»;
 - b. нажать «Добавить» для добавления пользователя;

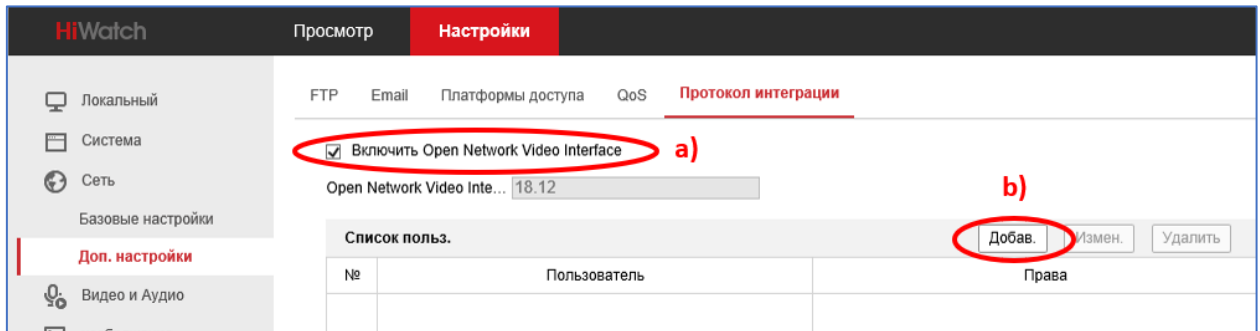

- c. добавить нового пользователя с правами **администратора**;
- d. добавить пароль;
- e. нажать «OK»;

Добавить пользователя

Пользователь **c)** ✓

Можно использовать буквы верхнего/нижнего регистра, цифры и специальные знаки (!#\$%&'()*+,-./;=<=>?@[^_`{|}~ и пробелы).

Пароль **d)** ✓

Слабый

Допускается использовать от 8 до 16 символов, включая буквы верхнего/нижнего регистра, цифры и специальные знаки (!"#%&'()*+,-./;=<=>?@[^_`{|}~ и пробелы). Необходимо использовать хотя бы два символа вышеупомянутых типов.

Подтв. пароль **d)** ✓

Права


Пользователь медиаданных

Оператор


c) **Администратор**

e)


- f. нажать «Сохранить».
- g. На вкладке «Доп. настройки» включить onvif, как показано на рисунке:

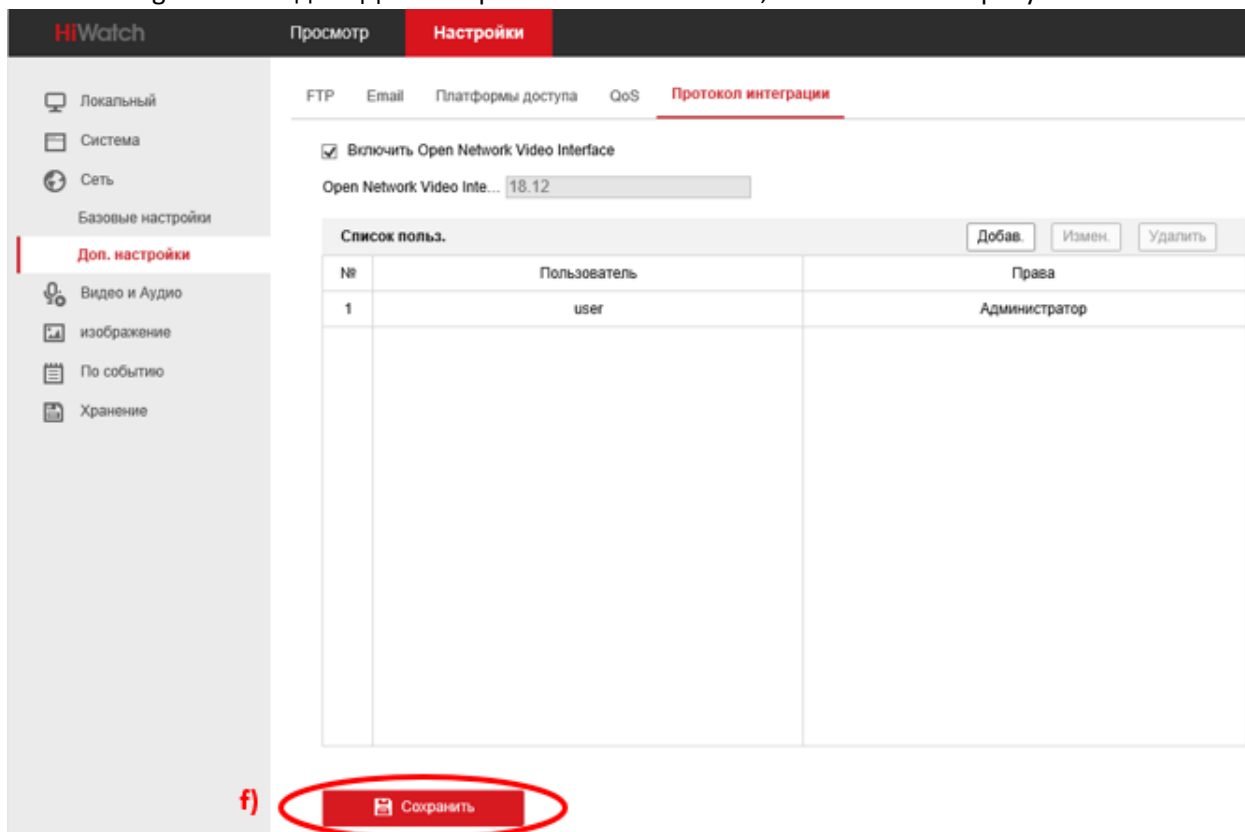


- h. настроить потоки видео (при других значениях видео кодека, битрейта возможны проблемы совместимости работы с регистраторами **Amatek**)

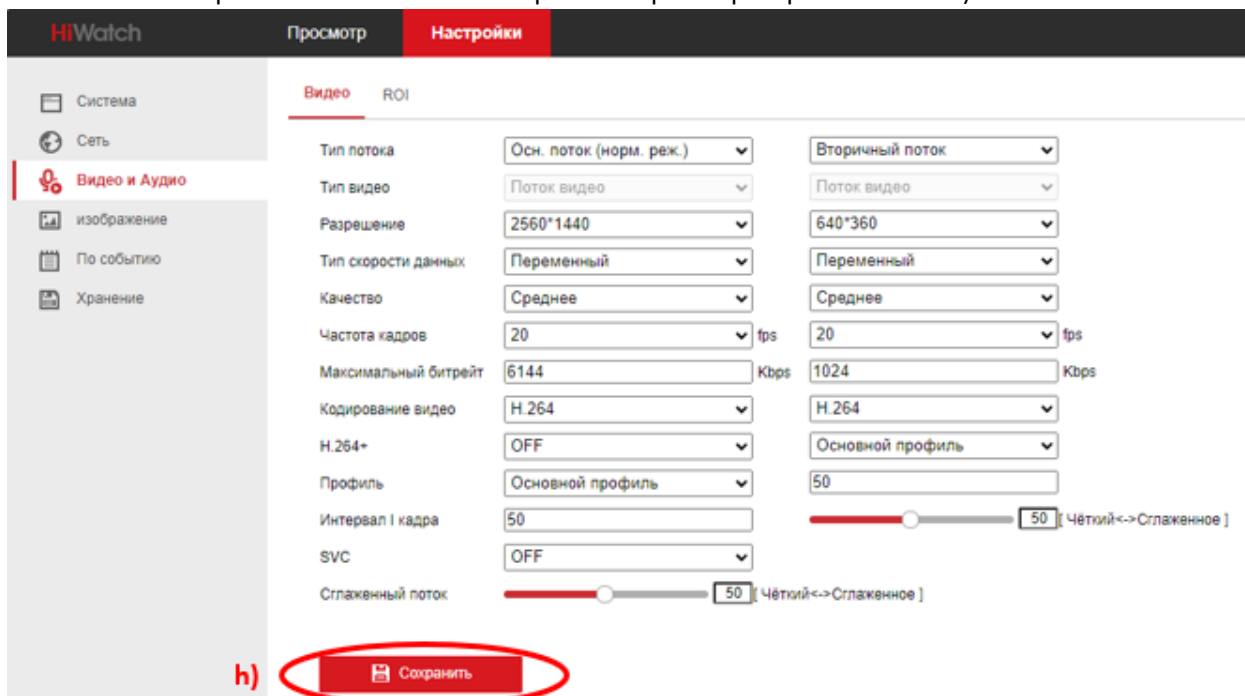

- i. нажать «Сохранить»
- j. перезагрузить камеру в разделе меню «Настройки» -> «Система» -> «Обслуживание» -> «Перезапуск» (на сбрасывать на дефолт!).

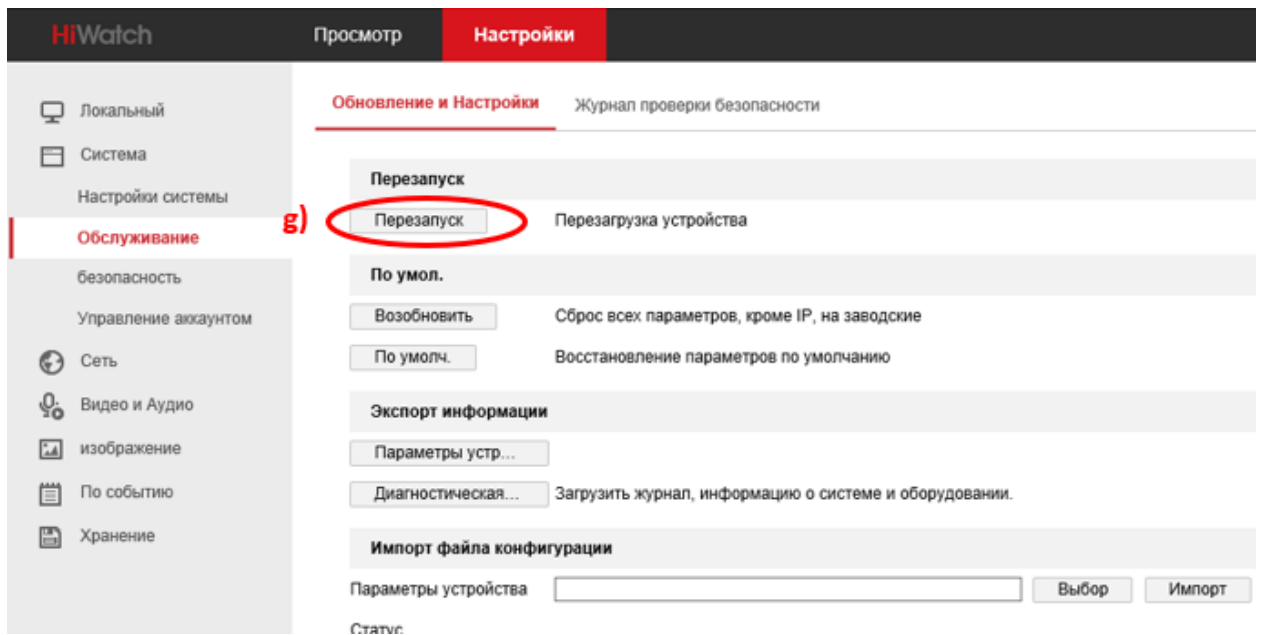

- 4) В Регистраторе **Amatek** (пример для веб интерфейса, в локальном интерфейсе аналогично):
- a. В разделе «Настройки» -> «Камера» -> «Добавленный список устройств» выбрать «Добавить вручную».

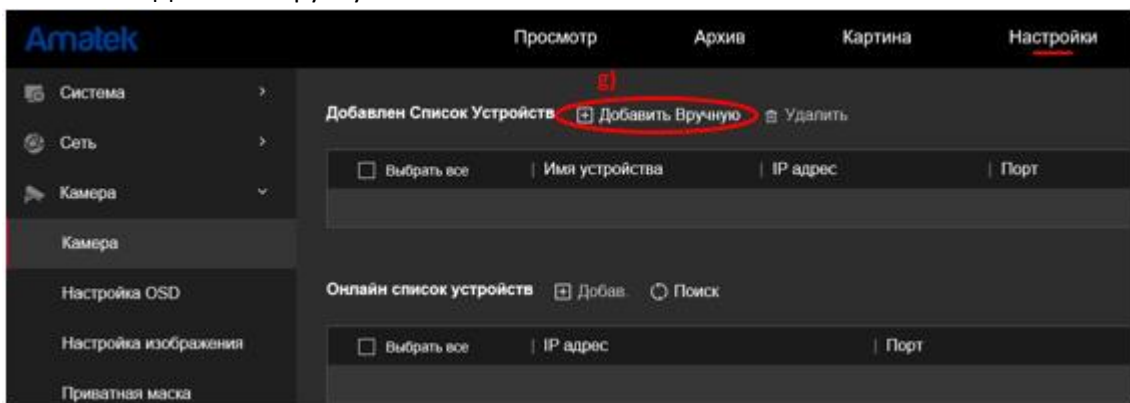

- b. Вручную (не выбирать из списка!) ввести:
 - IP адрес камеры;
 - Порт;
 - Протокол **ONVIF**;
 - Пользователь;
 - Пароль

(имя и пароль должны соответствовать добавленному пользователю согласно п.3 данной инструкции).

Внимание: иллюстрации приведены в качестве справки и могут отличаться в продукте в зависимости от версии прошивки.

Добавить Вручную

Обновить

Нет	IP адрес	Порт	Протокол
1	192.168.230.84	80	ONVIF
2	192.168.230.198	80	ЧАСТНЫЙ
3	192.168.230.199	80	ЧАСТНЫЙ

IP адрес: 192.168.230.84

Порт: 80

Протокол: ONVIF

Пользователь: user

Пароль Камеры:

Отмена Продолжить Добав.

с. Нажмите «Продолжить» и закройте окно.

Если всё сделано правильно, вы получите подключенную камеру. Статус успешного подключения показывает значок зеленого цвета:

Amatek

Просмотр Архив Картина Настройки Обслуживание

Добавлен Список Устройств Добавить Вручную Удалить

<input type="checkbox"/> Выбрать все	Имя устройства	IP адрес	Порт	Протокол	Статус	Операция
<input type="checkbox"/>	СН1	192.168.230.84	80	ONVIF	✓	🗑️