AN-PS

24V PoE-преобразователь

Паспорт

Описание

PoE конвертер предназначен для преобразования стандартного PoE 802.3af/at в проприетарный 24В PoE. Это позволяет лучше и упростить интеграцию во время развертывания.

Высокое напряжение передаёт энергию более эффективно (используя меньший ток), чем низкое напряжение. PoE-преобразователь позволяет использовать более длинные кабели благодаря более эффективной подаче питания — поэтому ваши продукты могут получать необходимую мощность, даже находясь далеко от коммутатора 802.3af/at.

Особенности

- IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at.
- Преобразует стандартный PoE 802.3af/at в проприетарный 24V PoE, выход до 24В 0,5А.
- Работает с портами 10/100/1000 Мбит/с для обеспечения высокой пропускной способности по проводному соединению.
-

Характеристики

Power over Ethernet	
Интерфейсы PoE	1 разъём RJ-45 для входа 802.3af/at 1 разъём RJ-45 для выхода 24В
Входный стандарт PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Входное напряжение PoE	36~57VDC
Контакты входа PoE	V+ (Pin3.6), V- (Pin 1.2) или V+ (Pin4.5), V- (Pin 7.8)
Выходная мощность PoE	12Вт
Выходное напряжение PoE	24VDC
Контакты выхода PoE	V+ (Pin4.5), V- (Pin 7.8)
Физические характеристики	
Размеры	80 x 27 x 22 мм (без кабеля)
Рабочая температура	0 – 40°C
Рабочая влажность	10–90% неконденс.
Комплектность	
PoE-преобразователь	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Применение

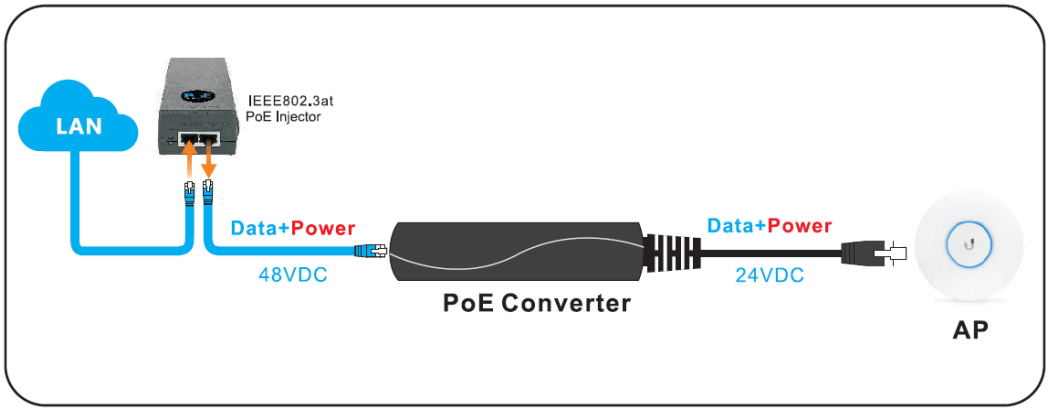

Транспортировка и хранение

Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Информация о гарантии

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана на этикетке).

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Контакты

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр Amatek по адресу:

194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10

Тел. 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный)

Эл. почта: remont@amatek.su

Разработано в России, изготовлено в Китае.