



Экспорт ключа безопасности NVR/XVR

- a) NVR версия 8.1.34.3 и выше;**
- b) XVR версия выше 8.1.47.2.**



1. Совет «Изменить пароль» при первом входе в систему желательно сразу выполнить.



2. Нажмите «Modify», в следующем окне вы увидите опцию экспорта ключа.

Modify password

User name	admin
New password	
Confirm	

Warning: The password must not be less than 8 bytes and contain at least one digit and letter!

Please set security issue

Security issue1	Please select issue	▼
Answer1		
Security issue2	Please select issue	▼
Answer2		
Security issue3	Please select issue	▼
Answer3		

Warning: Forget the security issue and don't have key file, need to return the equipment to the factory.

Save Clear Export key Cancel

3. Заполните все поля вопросов безопасности, нажмите «Save», а затем «Export key». Файл ключа будет сохранен на диске U, подключенном к USB-порту NVR.

Modify password

User name	admin
New password	*****
Confirm	*****

Warning: The password must not be less than 8 bytes and contain at least one digit and letter!

Please set security issue

Security issue1	What is your job number?	▼
Answer1	1	
Security issue2	What is your lucky numbers?	▼
Answer2	1	
Security issue3	What is your pet's name?	▼
Answer3	1	

Warning: Forget the security issue and don't have key file, need to return the equipment to the factory.

Save Clear **Export key** Cancel

Modify password

User name	admin
New password	*****
Confirm	*****

Warning: The password must not be less than 8 bytes and contain at least one digit and letter!

Please set security issue

Security issue1	What is your job number?	▼
Answer1	1	
Security issue2	What is your lucky numbers?	▼
Answer2	1	
Security issue3	What is your pet's name?	▼
Answer3	1	

Warning: Forget the security issue and don't have key file, need to return the equipment to the factory.


Save Clear Export key Cancel

Tip



Export successful!

Confirm

4. После успешного сохранения вы можете найти файл на диске U, подключив его к ПК, сохранить его в другом месте на случай, если вы забудете пароль. (Файл ключа уникален для каждого устройства, он может использоваться только на том устройстве, на котором создан. Файл содержит уникальную для данного устройства информацию, такую как S/N, MAC-адрес и т. д.)

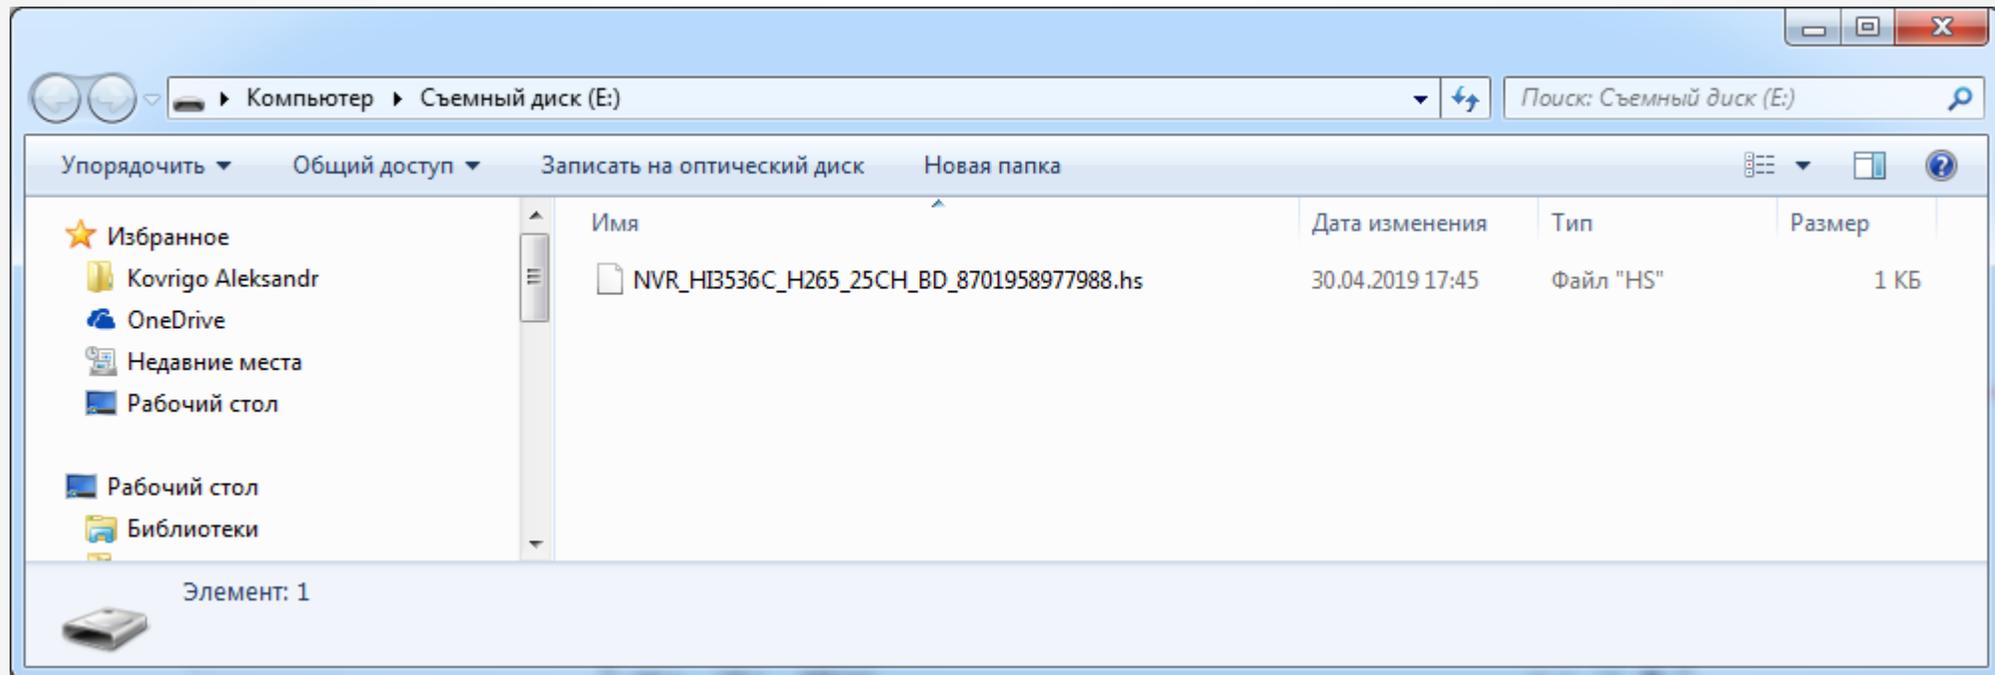


5. В случае, если вы хотите изменить свой пароль после первой модификации (не забытый, а просто вы хотите изменить), вам нужно ответить на вопросы безопасности или импортировать файл ключа.

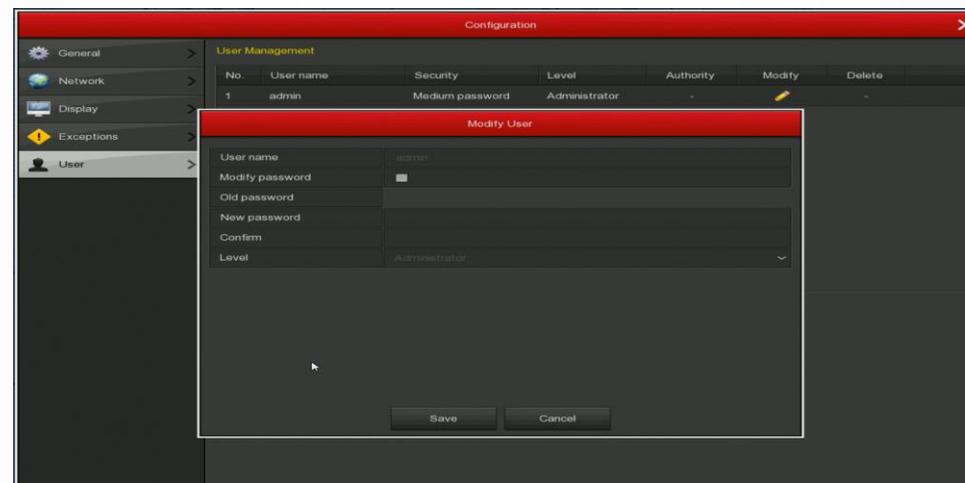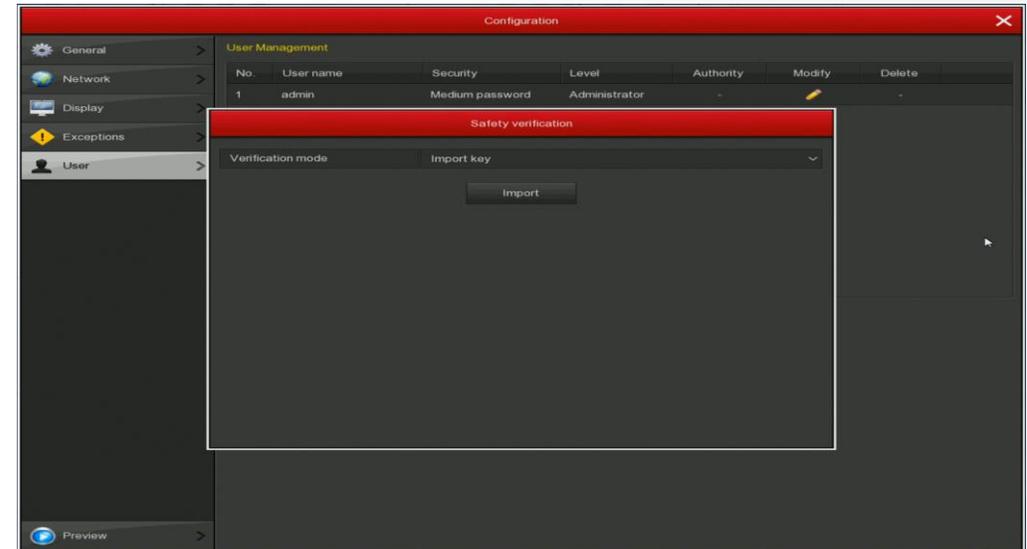


6. Чтобы сбросить пароль, нажмите «Forget password», затем ответьте на вопросы безопасности, если вы помните ответ, или используйте сохраненный ключ с U диска: установите новый пароль и нажмите «Save» после успешной загрузки файла ключа.




The 'User Login' dialog box features a red title bar with a close button. It contains a username field with 'admin', a password field, a language dropdown set to 'English', and 'Login' and 'Close' buttons. A yellow underlined link 'Forget password' is located at the bottom right, with a red arrow pointing to it.

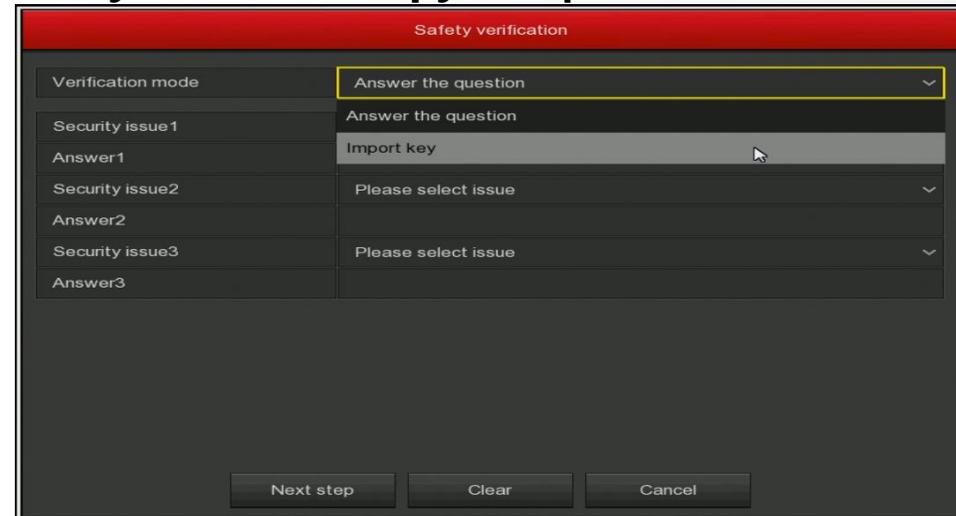

The 'Safety verification' dialog box has a red title bar. It contains a 'Verification mode' dropdown set to 'Answer the question'. Below are three security questions: 'Security issue 1' (Answer1: Answer the question), 'Security issue 2' (Answer2: Please select issue), and 'Security issue 3' (Answer3: Please select issue). An 'Import key' option is highlighted. At the bottom are 'Next step', 'Clear', and 'Cancel' buttons.

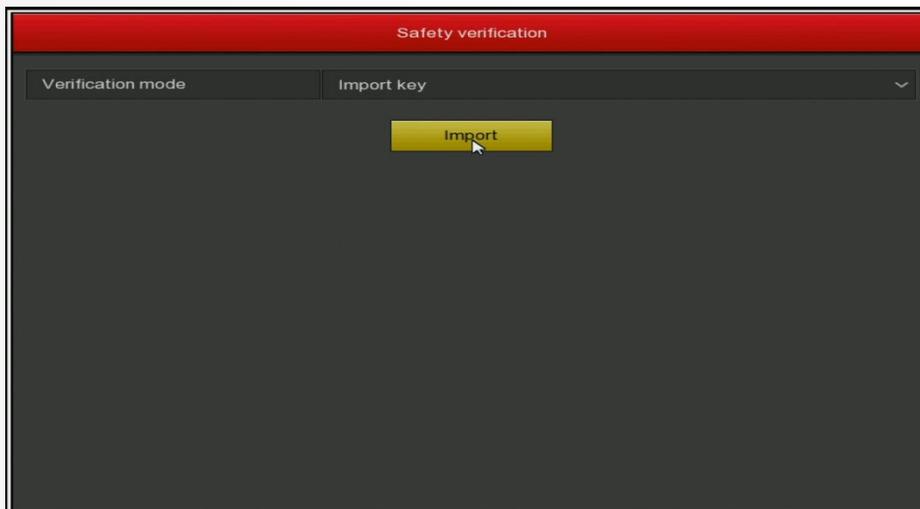

This 'Safety verification' dialog box shows the 'Import key' option selected in the 'Verification mode' dropdown. A yellow 'Import' button is centered in the dialog.

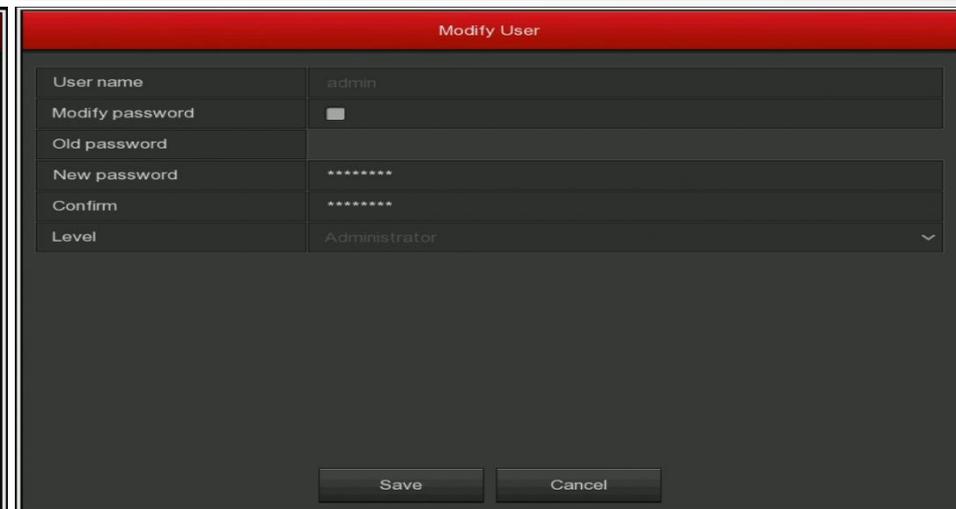

The 'Modify User' dialog box has a red title bar. It contains fields for 'User name' (admin), 'Modify password' (with a checkbox), 'Old password', 'New password', and 'Confirm' (all masked with asterisks). The 'Level' dropdown is set to 'Administrator'. 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom.



**Экспорт ключа безопасности
NVR/XVR через веб интерфейс**



1. Совет по «Изменить пароль» при первом входе в IE; сделайте этот шаг сразу, так как потом вы можете забыть.

Tips

The current password is too simple, please modify the password!

Modify

modify later



2. Нажмите «Modify», введите пароль дважды, заполните ответы на секретные вопросы и нажмите «Export key».

NVR Configuration admin Help Logout


System User Management

User

User Name	<input type="text" value="admin"/>
Type	<input type="text" value="Administrator"/>
Password	<input type="password"/>
Confirm	<input type="password"/>
Security issue1	<input type="text"/>
Answer1	<input type="text"/>
Security issue2	<input type="text"/>
Answer2	<input type="text"/>
Security issue3	<input type="text"/>
Answer3	<input type="text"/>



3. Сохраните файл в таком месте, где вы сможете его найти в дальнейшем.

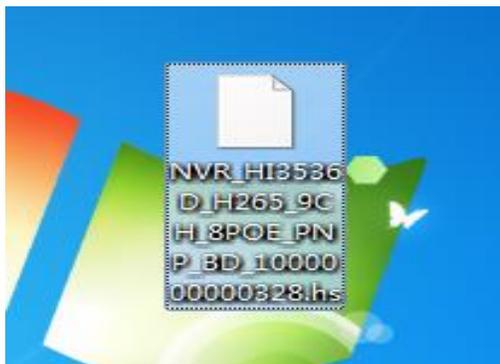

4. В случае, если вы хотите изменить свой пароль после первой модификации (не забытый, а просто вы хотите изменить), вам нужно ответить на вопросы безопасности или импортировать файл ключа.

The screenshot shows the 'Set New Password' step (step 2) of the NVR configuration process. A progress bar at the top indicates three steps: 1. Verify Identity, 2. Set New Password (active), and 3. Carry Out. The 'Authentication Mode' dropdown menu is open, showing three options: 'Answer the question' (highlighted in blue), 'Answer the question', and 'Import key'. Below the dropdown are three security question fields, each with a label (Security issue1, Security issue2, Security issue3) and an input field (Answer1, Answer2, Answer3). At the bottom, there are 'Next' and 'Clear' buttons.

The screenshot shows the 'Set New Password' step (step 2) of the NVR configuration process. A progress bar at the top indicates three steps: 1. Verify Identity, 2. Set New Password (active), and 3. Carry Out. The 'Authentication Mode' dropdown menu is open, showing three options: 'Answer the question', 'Answer the question', and 'Import key' (highlighted). Below the dropdown is an input field for the key file and an 'Import' button. At the bottom, there are 'Next' and 'Clear' buttons.

The screenshot shows the 'Set New Password' step (step 2) of the NVR configuration process. A progress bar at the top indicates three steps: 1. Verify Identity, 2. Set New Password (active), and 3. Carry Out. The main area contains two password input fields: 'New Password' and 'Confirm', each with a password strength indicator icon on the right. At the bottom, there are 'Next' and 'Clear' buttons.

5. Чтобы сбросить забытый пароль, нажмите «Forget», затем ответьте на вопросы безопасности, если вы помните ответ или используйте файл ключа; после успешной его загрузки установите новый пароль и нажмите «Save».

