

Технические характеристики

Модель	AC-H501PTZ10
Матрица	1/2.7" OV 05A10 CMOS
Разрешение	5Мп
Объектив	20X, 4.7 ~ 94мм (55° - 3°)
Минимальная освещенность	0.05лк (Цвет.), 0лк (ИК вкл.)
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ (АРУ выкл.)
Видеовыход	AHD/ TVI/ CVI/ CVBS (960Н)
Режим «День/Ночь»	Авто/Цвет/Ч/б (механический ИК фильтр)
ИК подсветка	150м, Smart IR control
Скорость перемещения по гор. / по верт.	200°/сек / 100°/сек
Углы перемещения по гор. / по верт.	360° / 93°
Предустановленных точек обзора	220
Патрулирование	3 тура обхода, 16 точек/тур
Дополнительные функции	Autofocus, D-WDR, BLC, OSD меню
Интерфейс управления	RS-485 / Coaxial control
Управление по коаксиал. кабелю	Только в AHD режиме
Протокол управления	Pelco D/P
Грозозащита	Переходное напряжение до 6000В
Напряжение питания / Ток потребления	DC 12В (+/-10%) / 3А
Габаритные размеры	φ 144 x 247мм
Вес	2.15 кг
Класс защиты	IP66
Рабочая температура	-40 ~ +60°C
Температура хранения	-30 ~ +60°C

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

Комплект поставки

1. Поворотная камера - 1 шт.
2. Кронштейн настенный - 1 шт.
3. Крепеж кронштейна -1 комп.
4. Блок питания - 1 шт.
5. Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт.

Amatek

Подробная информация: www.amatek.su

Федеральная служба поддержки:

Тел.: **8-800-707-10-40** (звонок по России бесплатный)

Эл. почта: info@amatek.su

■ Адрес сервисного центра

194100 Россия, Санкт-Петербург,

ул. Литовская, д.10

Тел. 8-800-707-10-40

(звонок по России бесплатный)

Эл. почта: remont@amatek.su

АМАТЕК AC-H501PTZ10

СКОРОСТНАЯ ПОВОРОТНАЯ AHD/TVI/CVI/960Н ВИДЕОКАМЕРА

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимание: Перед включением камеры, ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации!

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

CE RoHS

EAC

Описание

Скоростная поворотная видеокамера AC-H201PTZ20H предназначена для визуального наблюдения контролируемых зон в составе охранной системы видеонаблюдения.

Особенности

• Видеовыход

Видеокамера имеет видеовыход AHD/TVI/CVI/ CVBS.

Для переключения ТВ стандарта:

AHD - дважды вызовите предустановку 137

TVI - дважды вызовите предустановку 138

CVI - дважды вызовите предустановку 139

CVBS - дважды вызовите предустановку 140

NTSC - дважды вызовите предустановку 115

PAL - дважды вызовите предустановку 116

• Автоматическая адаптация протокола

Видеокамера автоматически устанавливает настройки протокола управления без DIP-переключателей.

• Автофокус

Автофокус позволяет видеокамере выполнять фокусировку автоматически и сохранять четкое изображение.

• Маршруты патрулирования

Возможность перемещения по заранее установленному маршруту. Данная видеокамера позволяет установить 3 маршрута патрулирования.

• Автопереворот изображения


В ручном режиме управления, когда объект наблюдения проходит под камерой, камера автоматически повернется на 180 градусов для поддержания правильной ориентации изображения на экране монитора.

Примечание: Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с полной версией Руководства пользователя на сайте www.amatek.su. Любые пункты «Руководства пользователя» могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Подключение

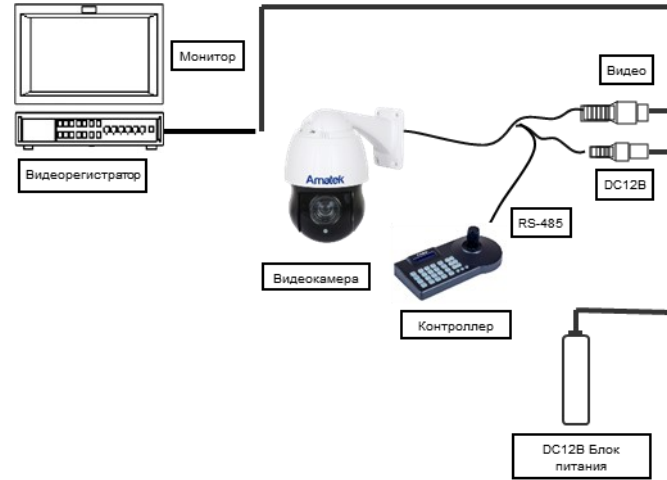

Возможные проблемы

Нет изображения после подачи питания:

- Проверьте исправность источника питания и полярность подключения.
- Проверьте правильность подключения камеры к регистратору и целостность кабельных соединений.

Примечания:

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 вольт.
- Блок питания должен соответствовать заявленным в данной инструкции требованиям.
- Убедитесь в том, что поверхность, на которую вы собираетесь крепить камеру может выдержать вес устройства и кронштейна.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на объектив камеры.
- Не устанавливайте камеру вблизи источников тепла.
- Все работы по установке и управлению оборудованием должны отвечать требованиям и нормам по технике безопасности и пожарной безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо или не рекомендовано производителем
- Для чистки используйте неабразивную сухую хлопчатобумажную ткань. В случае, если объектив камеры загрязнился, используйте специальную ткань и раствор для чистки линз.

Гарантийные обязательства

Изготовлено в Китае. Уполномоченное изготовителем лицо и импортер:

ООО «Легарда», 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А, пом.2-Н, комн.322.

Эл. почта: info@amatek.su; Тел.: 8-800-707-10-40.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства).

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы продавца.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись покупателя _____

Продавец _____

МП _____

	ВНИМАНИЕ: НЕ ОТКРЫВАТЬ!	
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАТЬ КРЫШКУ ИЛИ ДРУГИЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.		