

Amatek

Руководство пользователя PTZ IP-камеры

(платформа P6SLite)



Версия документа:4.2

Оглавление

Меры предосторожности	2
1. Поиск устройств	3
2. Установка плагина	3
3. Предварительный просмотр в режиме реального времени	5
4. Дистанционная настройка	6
4.1. Настройка сети	6
4.1.1 Настройка экранного меню	6
4.1.2 Настройка изображения	7
4.1.3 Приватные зоны	7
4.2 Настройка сети	8
4.2.1 Настройка сети	8
4.2.2 Беспроводная настройка	8
4.2.3 Настройка портов	9
4.2.4 Настройка PPPoE	10
4.2.5 Настройка почты	10
4.2.6 Настройка FTP	11
4.2.7 Настройка DDNS	11
4.2.8 Настройка RTSP	12
4.2.9 UPNP	14
4.2.10 P2P	14
4.3 Конфигурация кодирования	15
4.3.1 Параметр кодирования	15
4.3.2 Настройка звука	15
4.3.3 Настройка записи	16
4.4 Тревожные события	17
4.4.1 Обнаружение движения	17
4.4.2 Тревожные выходы	18
4.5 Настройка системы	18
4.5.1 Настройка времени	18
4.5.2 Управление пользователями	19
4.5.3 Захват по времени	19
4.5.4 Информация об устройстве	20
4.5.5 Запрос журнала	20
4.5.6 Настройка PTZ	20
4.5.7 Информация о диске	21
4.6 Обслуживание	22
4.6.1 Автоматическая перезагрузка	22
4.6.2 Обновление прошивки	22
4.6.3 Сброс	22
5. Локальные настройки	23
6. Воспроизведение	24
6.1 Локальное воспроизведение	24
6.2 Удаленное воспроизведение	25


Меры предосторожности

- После установки IP-камеры необходимо настроить функции и задать параметры. Соответствующие функции можно настроить через браузер. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту, инструкции в данном документе приведены только для справки.
- Инструкции и процедуры, описанные в этом документе, могут быть изменены или обновлены без дополнительного уведомления.
- В инструкции могут содержаться места, не соответствующие особенностям и работе конкретного изделия. Преимущественную силу имеет окончательная интерпретация нашей компании, как правило размещаемая на веб сайте.
- При установке обязательно отключите все сопутствующее оборудование.
- Не подвергайте устройство воздействию капель или брызг и примите меры
- После получения товара, пожалуйста, откройте упаковочную коробку, достаньте оборудование и проверьте состав упаковки продукта и аксессуары в соответствии с упаковочным листом.
- Пожалуйста, после развертывания устройства своевременно измените пароль пользователя по умолчанию, чтобы избежать несанкционированного доступа.
- Пожалуйста, храните оборудование в устойчивом положении, следя за тем, чтобы изделие не упало.
- При чистке устройства полностью отключите питание.
- При установке на открытом воздухе примите меры для водонепроницаемости коммутационных узлов.
- Монтаж и настройку рекомендуется производить силами квалифицированного персонала. Продавец не несет ответственности за неисправности, полученные вследствие неправильного подключения оборудования или его ненадлежащего использования.
- Все работы по установке и управлению оборудованием должны отвечать требованиям и нормам по технике безопасности и пожарной безопасности. Продавец не несет ответственности за возгорание или поражение электрическим током вследствие несоблюдения пожарной безопасности, несоблюдения техники безопасности или некорректного монтажа оборудования.
- При монтаже камеры вне помещений необходимо обеспечить надежную защиту кабеля и разъемов от попадания влаги. При использовании влагозащищенной монтажной коробки все вводы кабелей должны производиться снизу.
- Климатическое исполнение соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.
- Не производите наружную установку камеры в ветреную, дождливую погоду и во время снегопада.

1. Поиск устройств

Прежде чем получить доступ к веб-камере, необходимо узнать ее IP-адрес. Пользователи могут найти IP-адрес веб-камеры с помощью инструмента EasyTool (инструмент управления устройством). Вы можете загрузить его с нашего вебсайта.

Запустите инструмент EasyTool. В окне программы автоматически отобразится информация о текущей сетевой камере в локальной сети. И вы можете использовать инструменты для некоторых простых настроек

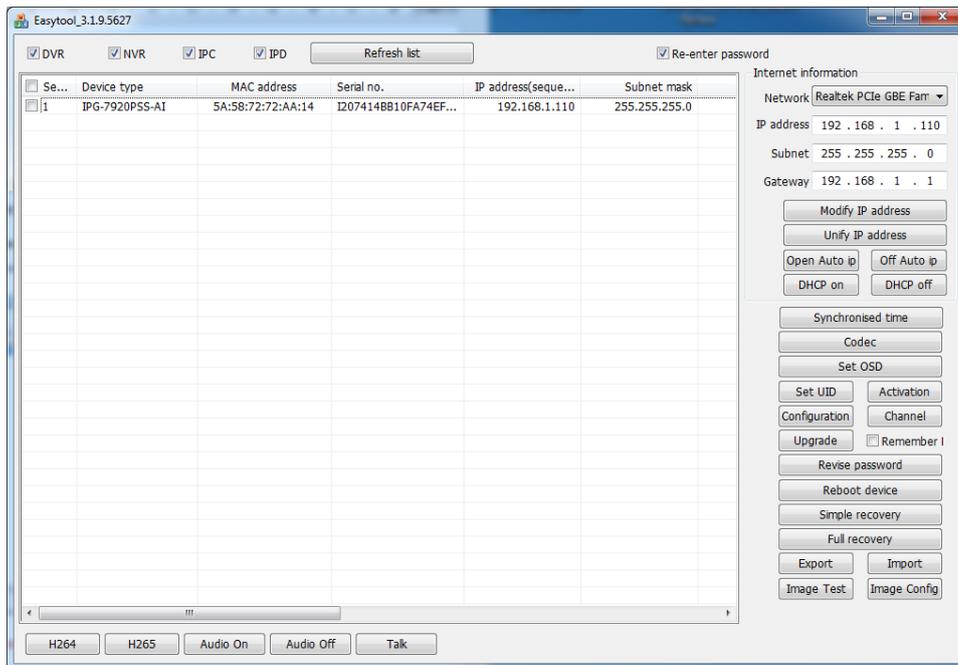


Примечание: заводская установка IP-камеры по умолчанию - пользователь [admin], пароль пользователя [пусто].


2. Установка плагина

Введите IP-адрес IP-камеры в адресную строку веб браузера, затем нажмите Enter. Появится экран входа в систему. Введите имя пользователя и пароль устройства и нажмите кнопку Login, чтобы войти в систему.

Примечание: Имя пользователя по умолчанию - [admin] Пароль - [пусто].

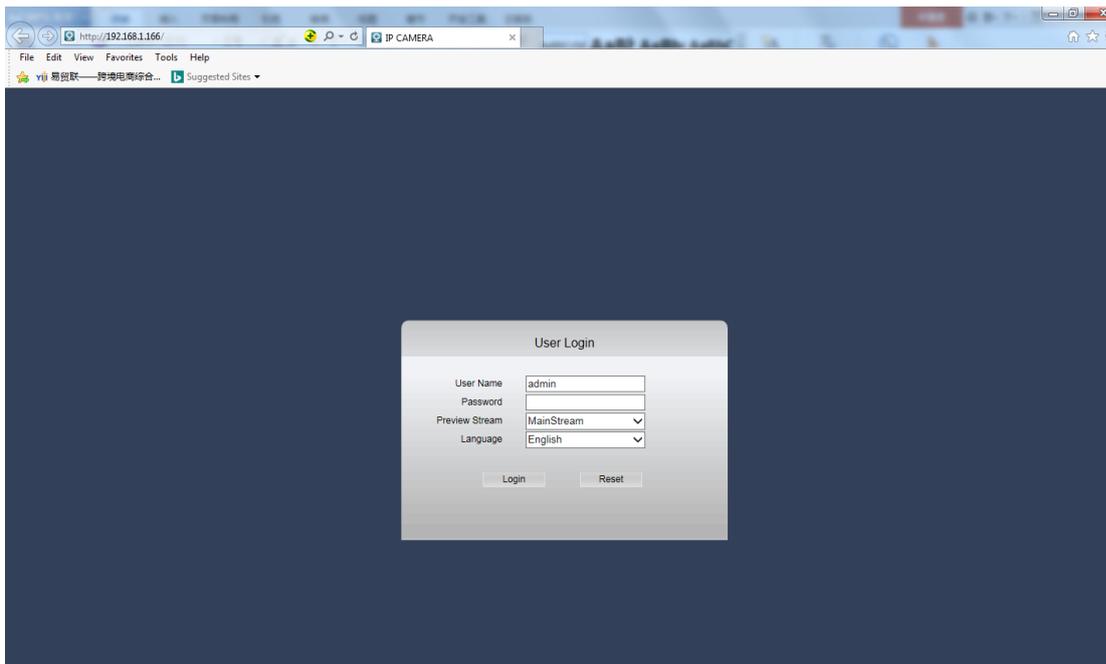

Если на странице появится информация о загрузке плагина, нажмите «скачать». Вы получите ссылку на установочный пакет плагина VideoClientControl.exe.

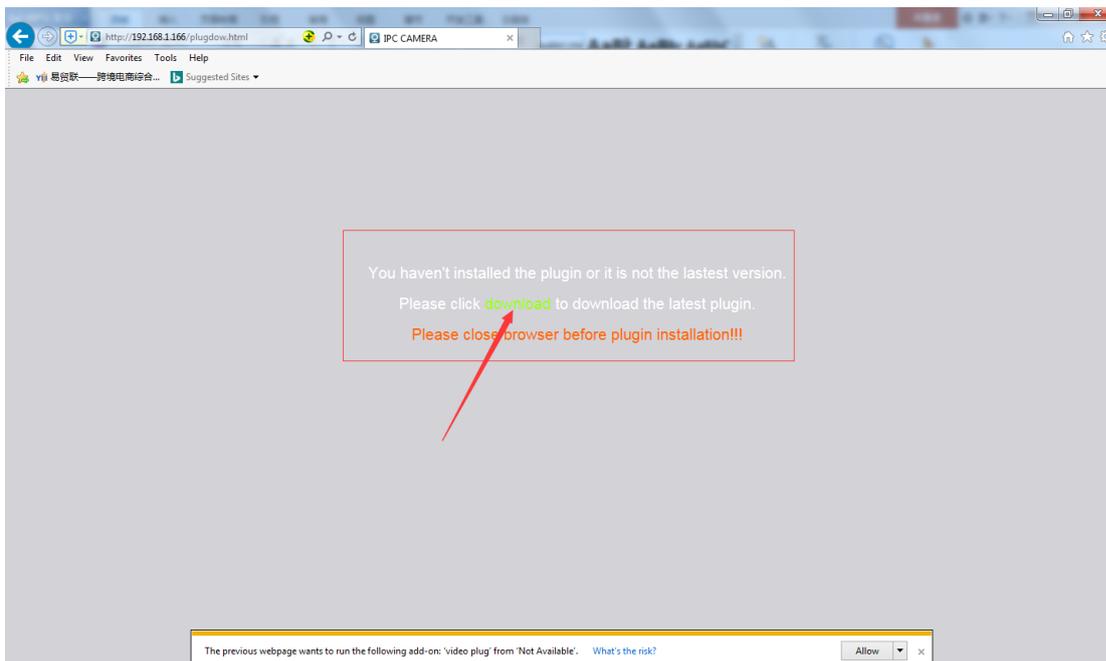


Скачайте и запустите плагин, нажмите кнопку [OK] для установки плагина, дождитесь завершения установки, снова откройте IE, введите IP адрес устройства, появится страница входа.

Примечание: Имя пользователя по умолчанию - [admin] Пароль - [пустой].

3. Предварительный просмотр в режиме реального времени

Введите IP-адрес в адресную строку IE. После входа в систему вы попадете в окно предварительного просмотра.

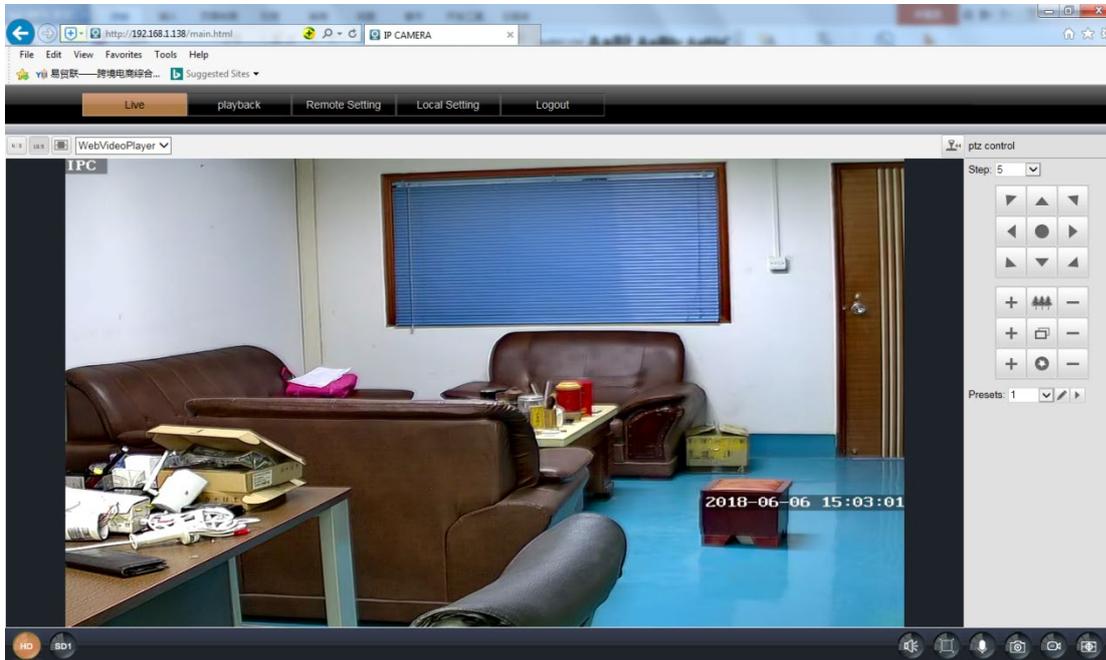

	Соотношение сторон экрана: 4:3		Соотношение сторон экрана 16:9		Растягивающийся экран
	PTZ			Возможность установки плагинов: Поддерживает плагины VLC, QuickTime, MJPEG.	
	Основной поток		Дополнительный поток		Аудио
	Во весь экран		Интерком		Снимок
	Запись		Зум		Управление PTZ

4. Дистанционная настройка

4.1. Настройка сети

4.1.1 Настройка экранного меню



Имя: по умолчанию IPC, пользователи могут это изменять.

Отображать название канала: если включено, на странице предпросмотра будет отображаться имя канала.

Отображение времени: включение показа времени на экране.

Примечание: имя и время можно перетаскивать напрямую на странице. После настройки нажмите Save.


4.1.2 Настройка изображения



На этой странице можно настроить параметры изображения IPC. После настройки нажмите кнопку Сохранить.

Примечание: Вступает в силу сразу после настройки. Различные устройства могут иметь разные параметры страницы. Пожалуйста, обратитесь к конкретному устройству.

4.1.3 Приватные зоны

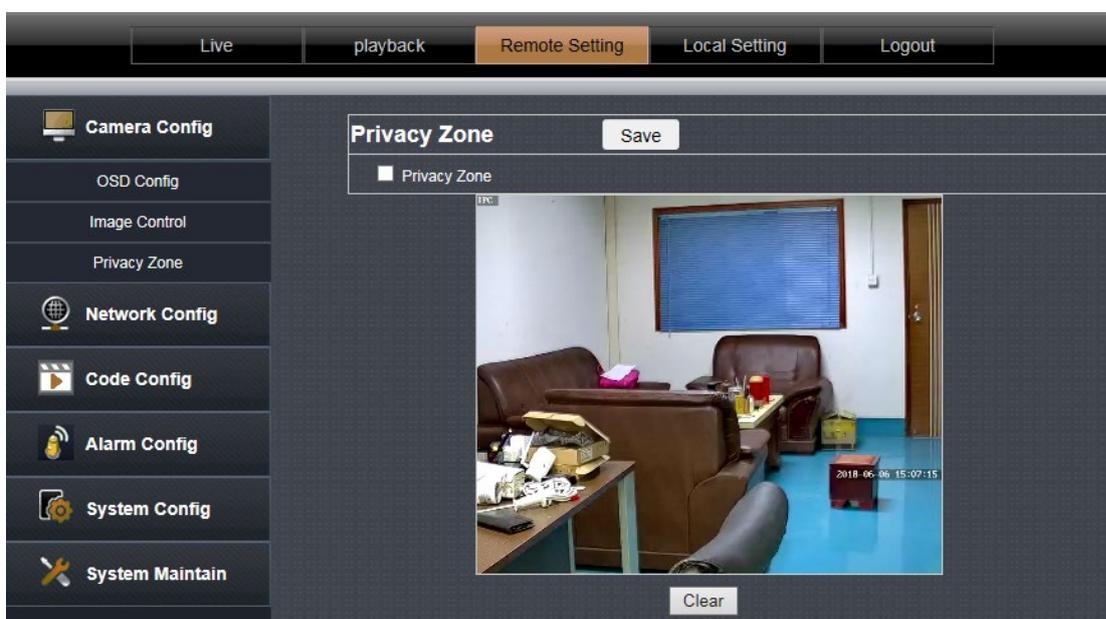

Нажмите на флажок напротив «Privacy Zone» для включения.

После включения нажмите левую кнопку мыши, чтобы нарисовать рамку на экране. В выделенных областях будут созданы мозаичные маски.

Если необходимо очистить выделенную область, нажмите кнопку Clear.

4.2 Настройка сети


4.2.1 Настройка сети

Network Config		Save
IP Type	Static	
Auto IP	Enable	
IP Address	192.168.1.138	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Gateway	192.168.1.1	
Primary DNS	114.114.114.114	
Alternative DNS	8.8.8.8	
MAC Address	5a:57:a9:88:f3:c6	

Тип IP: [DHCP] и [Static]. При установке значения [DHCP] камера автоматически получает IP адрес от сервера DHCP. При установке значения [Static] IP адрес, маска подсети, шлюз и другие параметры должны быть установлены вручную.


4.2.2 Беспроводная настройка

(Примечание: не все модели поддерживают эту функцию)

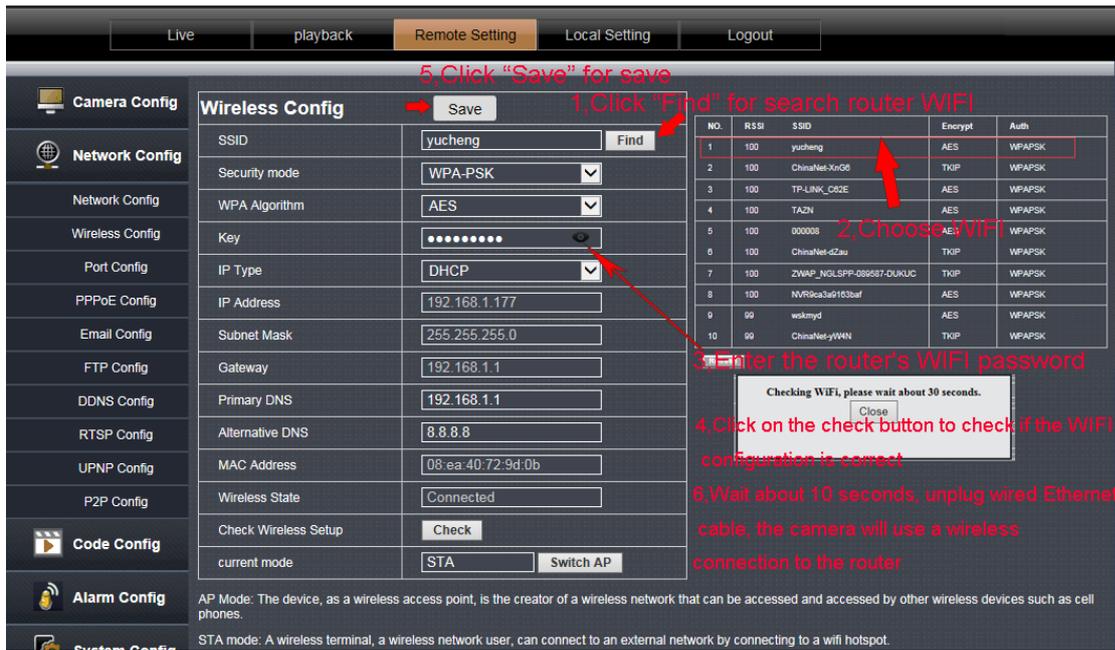

- 1, Нажмите кнопку «Find» для поиска вашего маршрутизатора wifi
- 2, выберите сеть WIFI
- 3, Введите пароль Wi-Fi маршрутизатора.
- 4, Нажмите на кнопку проверки, появится сообщение об успешном выполнении беспроводных настроек
- 5, Нажмите кнопку «Save» для сохранения конфигурации wifi
- 6, Пожалуйста, подождите около 10 секунд, затем отключите проводной кабель Ethernet, камера будет использовать беспроводную связь с маршрутизатором.

4.2.3 Настройка портов

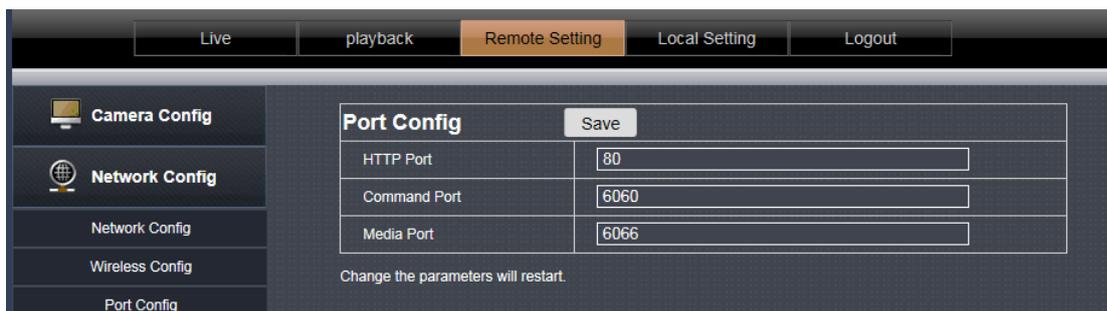

HTTP-порт: Порт доступа HTTP (WEB-порт)

Сигнальный порт: сигнальный порт камеры.

Порт данных: порт данных камеры.

Примечание: Если вы изменили значение HTTP-порта, для входа в систему необходимо ввести номер порта: http://IP:порт.

Сигнальный порт и порт данных не рекомендуется изменять.

4.2.4 Настройка PPPoE

PPPoE Config		Save
PPPoE Config	Enable	▼
User Name	<input type="text"/>	
Password	<input type="password"/>	
Status	Disconnected	

По умолчанию отключена.

Эта функция используется для прямого коммутируемого доступа к устройству.

Включите эту функцию, введите учетную запись и пароль, предоставленные оператором широкополосного доступа, и нажмите Сохранить.

4.2.5 Настройка почты

Email Config		Save 3
Email Config	Enable	▼
Email Encryption	STARTTLS	▼
SMTP Port	587	
SMTP Server	smtp-mail.outlook.com	
Sender Email	hkctv2008@outlook.com	
Sender Pwd	•••••	
Receiver Email 1	81188022@qq.com	
Receiver Email 2	hkctv2008@outlook.com	
Receiver Email 3	wancctv@outlook.com	
Theme	ad (Does not support Chinese)	
Content	ad (Up to 127 characters can be entered. Chinese characters are not supported)	
Attached Snapshot	Enable	
Snap interval	1min	
Test 1		
Send Test Email Success 2		

Необходимо заполнить все поля. Если какая-либо информация заполнена неправильно, настройка будет неудачной.

Сначала нажмите «Сохранить», Затем «Проверить».

4.2.6 Настройка FTP



Примечание: для того, чтобы использовать функции FTP, сначала нужно настроить FTP-сервер: имя пользователя и пароль, выделить для определенное пространство хранения и установить права доступа к каталогу.

4.2.7 Настройка DDNS

Переадресация портов

Если вы посещаете IP-камеру из WAN, вы должны сделать проброс портов на маршрутизаторе. Возьмем для примера маршрутизатор Netgear.



Шаги операции:

После входа в интерфейс маршрутизатора выберите "Port Forwarding";


Выберите "Добавить пользовательскую услугу";

Входной порт IP-камеры; (80,6060,6066).

Введите IP-адрес IP-камеры, нажмите "Применить" (порт http и ip-адрес должны быть такими же, как на рисунке выше, которые вы установили самостоятельно).

Примечание: Различные маршрутизаторы имеют различные настройки для переадресации портов; пожалуйста, следуйте руководству вашего маршрутизатора для выполнения переадресации портов.

После завершения переадресации портов вы можете просматривать IP-камеру из глобальной сети.

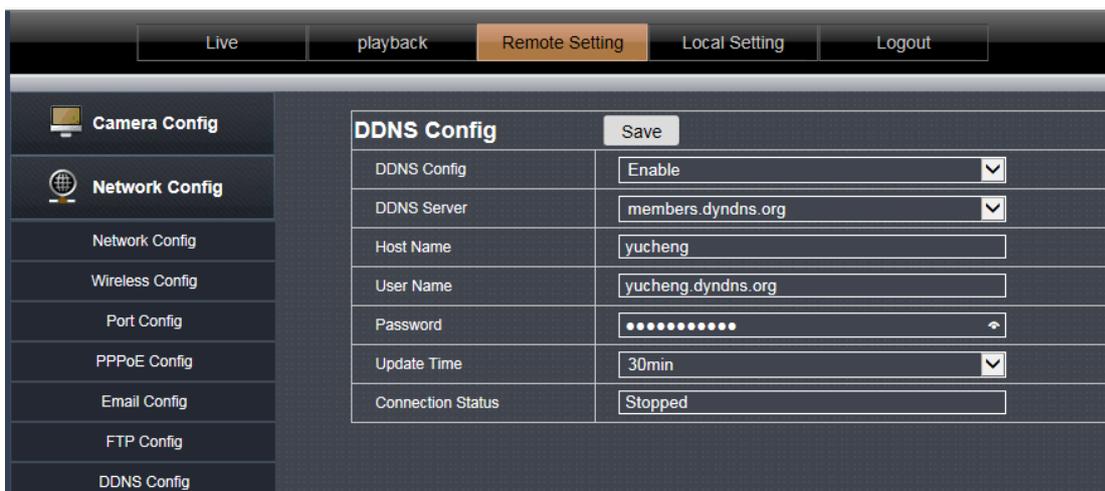


Пользователь может использовать DDNS сторонних поставщиков, например www.dyndns.com. Пользователь должен выбрать бесплатное доменное имя с этого сайта и заполнить информацию в приведенных полях и сохранить настройки. После этого доменное имя может быть использовано.

4.2.8 Настройка RTSP



TCP:


1. Откройте vlc player, нажмите на «Media» → «Open Network stream» или «Ctrl+N»;

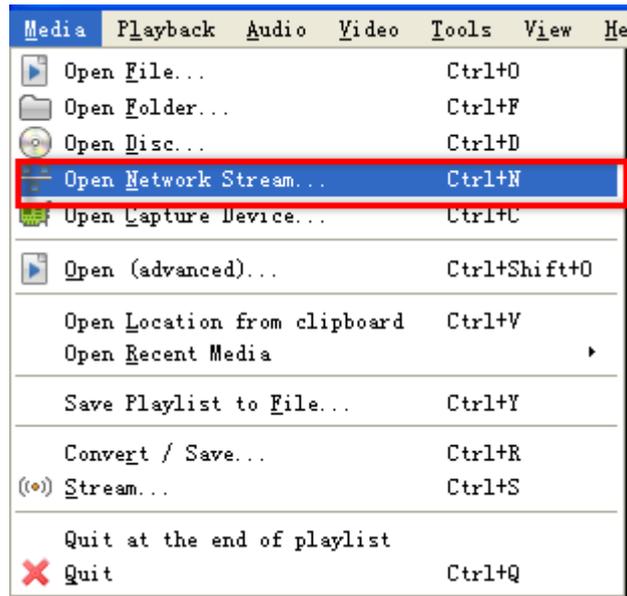


2. Входной URL адрес:

Первый поток: rtsp://user:password@IP:Port/live/0/MAIN

Второй поток: rtsp://user:password@IP:Port/live/0/SUB

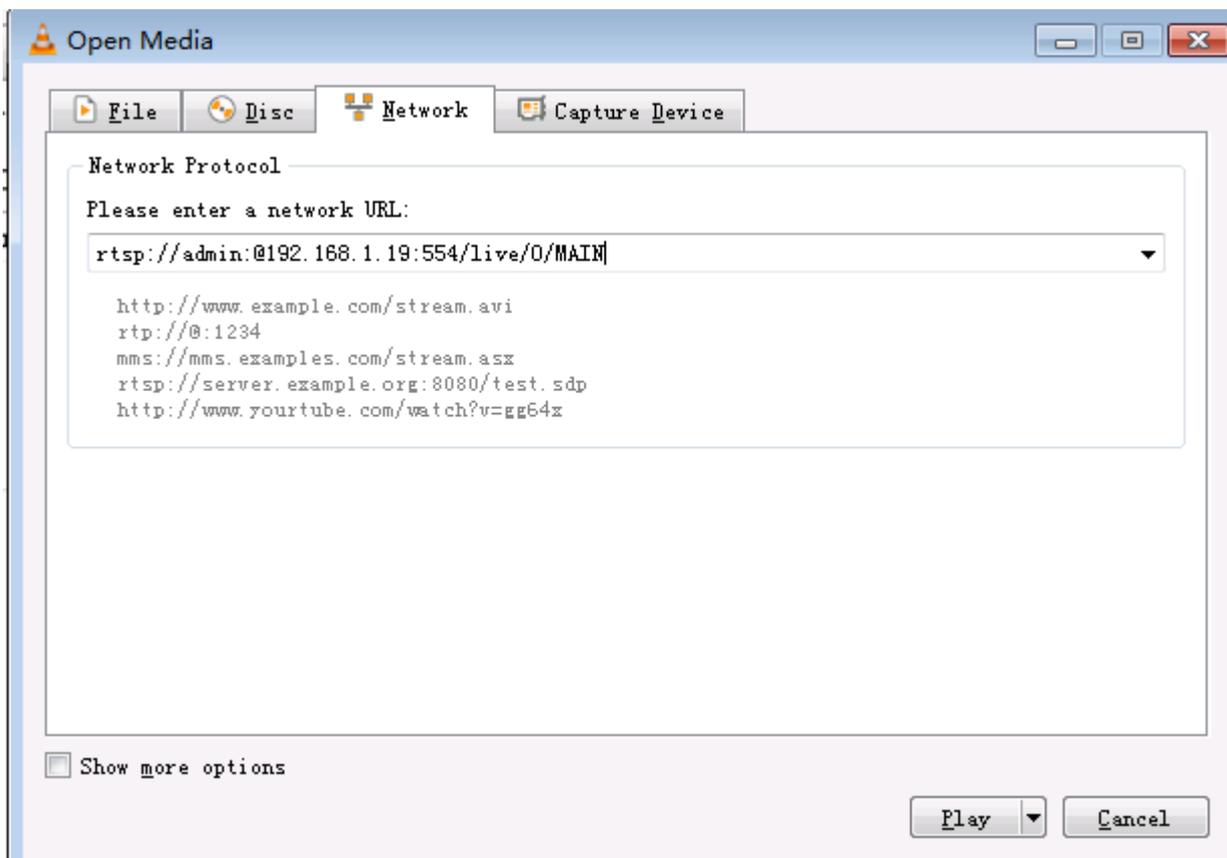

4.2.9 UPNP

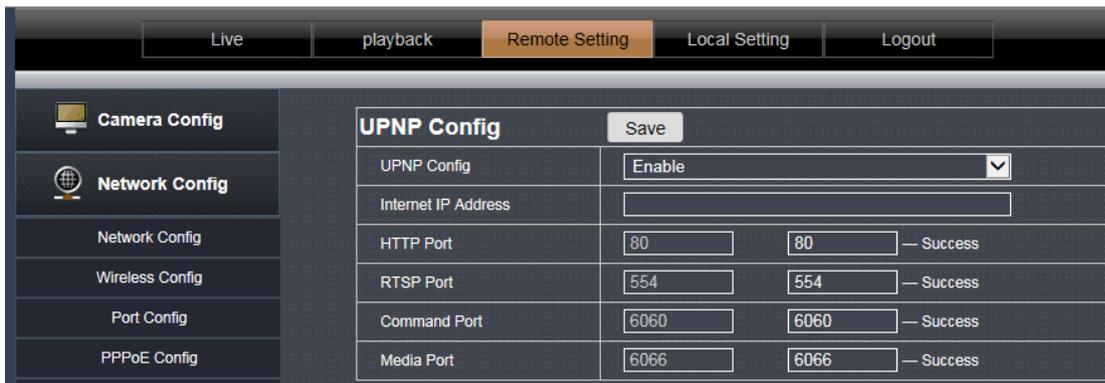

По умолчанию эта опция отключена.

После включения функции UPnP пользователю не нужно выполнять сопоставление портов на маршрутизаторе. Функция UPnP должна быть включена на маршрутизаторе для реализации функции сопоставления портов.

Примечание: Эта функция требует наличия поддержки маршрутизатора.

4.2.10 P2P



На этой странице отображается P2P ID камеры.

На этой странице пользователь может отсканировать смартфоном QR-код мобильного приложения и загрузить его. Затем в приложении отсканировать QR-код UID для добавления удаленного просмотра камеры.

4.3 Конфигурация кодирования

4.3.1 Параметр кодирования



Основной поток и вторичный поток: Установите параметры основного и дополнительного потоков камеры.
Тип потока: выберите [видеопоток] или [составной поток], [составной поток] содержит видеопоток и аудиопоток.

Кодирование видео: Выберите H.264, MPEG4, MJPEG и H.265. Тип кодирования см. на конкретном устройстве.

Разрешение: Установка параметров разрешения, отображаемого камерой.


Частота кадров: Указывает количество кадров в секунду видео. Установите параметр частоты кадров, отображаемый камерой.

Управление скоростью передачи данных: Поддерживает постоянный битрейт и переменный битрейт. Постоянный означает передачу с установленной фиксированной скоростью передачи данных. Переменный битрейт означает самоизменение без превышения верхнего предела битрейта.

Скорость / качество: Если установлено [CBR], это скорость передачи данных; если установлено [VBR], это качество изображения, включая варианты High, Medium и Low и пр.

Примечание: Количество субпотоков различных устройств и формат кодирования видео различны. Пожалуйста, обратитесь к конкретному устройству.

4.3.2 Настройка звука

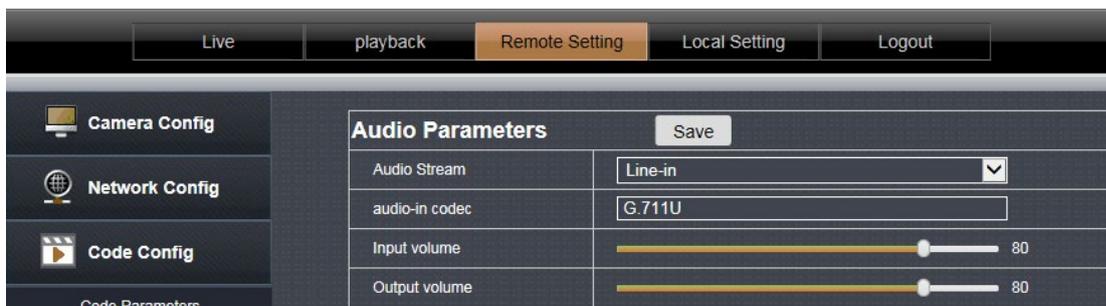

Эта страница используется для настройки параметров аудио, выбора типа аудиовхода устройства и формата аудио.

Типы аудиовхода: [микрофон] и [линейный вход].


Формат аудио: G.711U

Громкость входа: Установка громкости входного аудиосигнала.

Выходная громкость: Установка громкость аудиовыхода.

Примечание: возможны различные варианты для разных устройств, пожалуйста, обратитесь к конкретному устройству.

4.3.3 Настройка записи

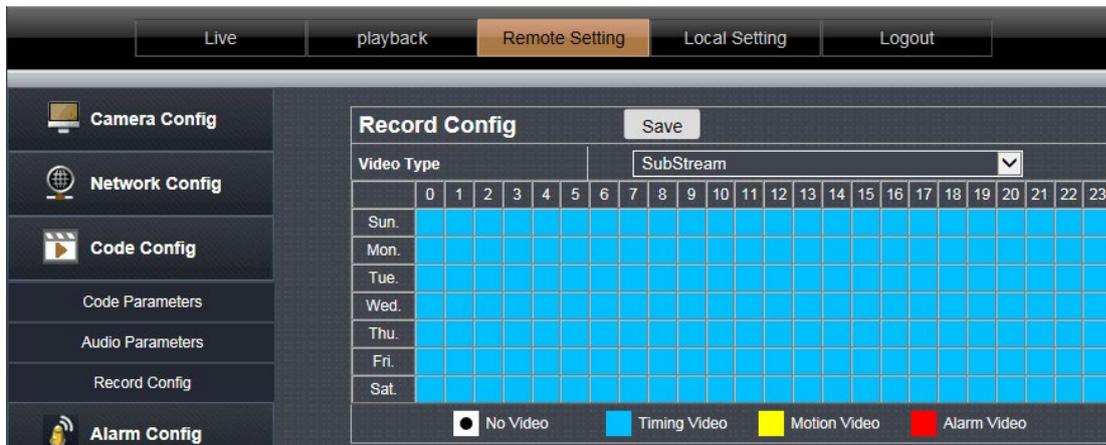

Эта страница используется для настройки параметров записи на TF-карту.

Тип записи: Выберите [основной поток] или [субпоток].

[0-23] представляет собой 24 часа в сутки.

[Воскресенье-суббота] представляет одну неделю.

[Цвет блока] обозначает соответствующее время.

[Нет записи]: Если цвет блока выбран белым, запись не будет производиться в течение соответствующего времени.

[Запись по движению]: Желтый цвет, когда записывается только видео по детектору движения.

[Запись по тревоге]: Красный цвет, когда будет записываться только видео по тревоге.

[Постоянная запись]: Если цвет квадрата синий, видео будет записываться все время. (Заводское значение по умолчанию - 24 часа в сутки).

Примечание: возможны различные варианты для разных устройств, пожалуйста, обратитесь к конкретному устройству.

4.4 Тревожные события

4.4.1 Обнаружение движения



Для обнаружения движения установите [Enable].

Удерживая кнопку мыши, задайте область обнаружения движения, или нажмите кнопку «Выбрать все», чтобы выбрать весь экран.

Чувствительность: Настройка чувствительности срабатывания детектора движения.

Триггеры: отметьте флажки для настройки реакции детектора. При срабатывании детектора движения, устройство выполнит соответствующее действие.

Очистить область: Очистить заданную область обнаружения движения.

Время постановки на охрану: выбор - все дни непрерывно и пользовательское. Используется для установки времени вступления в силу функции обнаружения движения.



4.4.2 Тревожные выходы

Настройте параметры при необходимости.


4.5 Настройка системы

4.5.1 Настройка времени

Дата/время:

Установите формат даты и времени и задайте параметры времени NTP. Форматы даты и времени непосредственно отражаются в экранном меню.

Летнее время

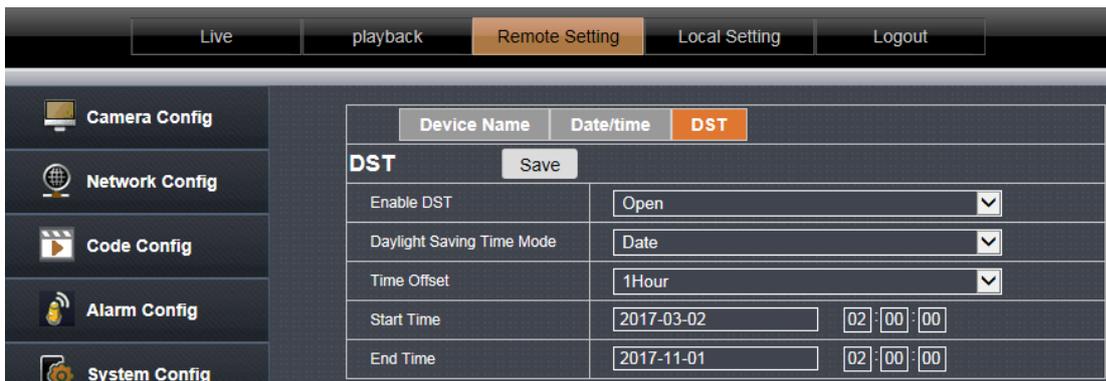

Пользователи могут включить или отключить переход на летнее время в зависимости от времени в их регионе.


4.5.2 Управление пользователями



Включение и отключение пользователей.

Пользователь1 ~ Пользователь5 не могут изменять параметры устройства!

4.5.3 Захват по времени

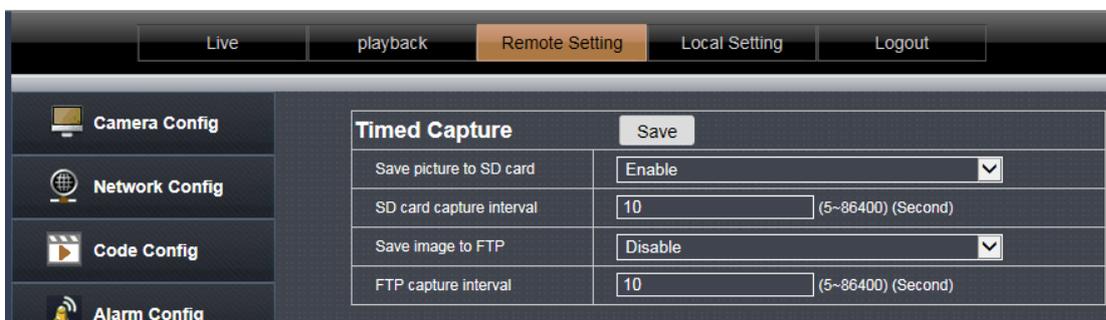

Отметьте пункт «Сохранить снимок на SD-карте», снимки будут сохранены на SD-карте или отправлены на ftp-сервер

4.5.4 Информация об устройстве

The screenshot shows the 'Remote Setting' page with a sidebar menu on the left containing: Camera Config, Network Config, Code Config, Alarm Config, System Config, Time Setting, and User Management. The main content area is titled 'Basic Info' and contains the following fields:

Device Name	IPC
Device Model	IPG-7420PCS-S-W
Device Serial Number	1148532006
Software Version	1.0.8-20180602Z1S
WEB Version	18.05.31.4343
OCX Version	2.1.43.3674
Alarm input number	0
Alarm output number	0
Voice Talk	Support

На этой странице отображаются некоторые подробные параметры устройства. Отображение зависит от модели устройства. Пожалуйста, обратитесь к конкретному устройству.

4.5.5 Запрос журнала

The screenshot shows the 'Remote Setting' page with the 'Log Query' section active. It includes a 'Find' button and the following configuration:

- Log Type: All Log
- BeginTime: 2018-06-06 00:00:00
- EndTime: 2018-06-06 23:59:59

The log entries are displayed in a table:

NO.	Event	Time
1	admin[192.168.1.232] User login	2018-06-06 16:55:51
2	admin[192.168.1.232] User logout	2018-06-06 16:55:50
3	admin[192.168.1.21] User logout	2018-06-06 16:30:36
4	admin[192.168.1.232] User login	2018-06-06 16:29:16
5	admin[192.168.1.232] User logout	2018-06-06 16:29:16
6	admin[192.168.1.232] User login	2018-06-06 16:28:48
7	admin[192.168.1.232] User logout	2018-06-06 16:28:48
8	admin[192.168.1.232] User login	2018-06-06 16:28:47

На этой странице можно просмотреть записи журнала в устройстве

4.5.6 Настройка PTZ

The screenshot shows the 'Remote Setting' page with the 'PTZ Setting' section active. It includes a 'Save' button and the following configuration:

- PTZ: Open
- PTZ Address: 1
- Bitrate: 9600
- PTZ Protocol: PelcoD

Установите параметры PTZ:, скорость передачи данных, протокол PTZ и т.п.

4.5.7 Информация о диске

The screenshot shows the 'Remote Setting' tab with a sidebar menu containing: Camera Config, Network Config, Code Config, Alarm Config, System Config, Time Setting, and User Management. The main content area is titled 'Disk Information' and contains the following fields:

Disk ID	1
Total Capacity	0 (MB)
Available Capacity	0 (MB)
Disk Type	sd
Disk Properties	unformatted
Capture Scale	10 (MB)
Record Scale	90 (MB)
Disk Status	

At the bottom of the 'Disk Information' section, there are four buttons: 'Format', 'Refresh', 'Access Video Files', and 'Access Snapshot Files'.

Отображает информацию об установленной SD-карте.

Форматировать: Форматирование устройства TF-карты.

Доступ к видеофайлу: Нажмите для входа в список видеофайлов.

video query <input type="button" value="Find"/>					
BeginTime		2018	06	12	00:00:00
EndTime		2018	06	12	23:59:59
serial number	filename	start time	end time	size	download address
1	M_20180612075216.avi	2018-06-12 07:52:16	2018-06-12 07:54:17	6897 KB	Download
2	M_20180612075417.avi	2018-06-12 07:54:17	2018-06-12 07:56:43	6932 KB	Download
3	M_20180612075648.avi	2018-06-12 07:56:48	2018-06-12 07:59:23	6911 KB	Download
4	M_20180612075929.avi	2018-06-12 07:59:29	2018-06-12 08:02:15	6897 KB	Download
5	M_20180612080218.avi	2018-06-12 08:02:18	2018-06-12 08:04:47	6926 KB	Download

Доступ к файлам скриншотов: Вход в список файлов скриншотов.

Snapshot Query <input type="button" value="Find"/>					
BeginTime		2018	06	12	00:00:00
EndTime		2018	06	12	23:59:59
serial number	filename	capture time	size	download address	
1	M_20180612162625.jpg	2018-06-12 16:26:25	20 KB	preview	

4.6 Обслуживание

4.6.1 Автоматическая перезагрузка

Auto Reboot		Save
Maintenance Mode	Everyweek	
Week Plan	<input checked="" type="checkbox"/> Sun. <input type="checkbox"/> Mon. <input type="checkbox"/> Tue. <input type="checkbox"/> Wed. <input type="checkbox"/> Thu. <input type="checkbox"/> Fri. <input type="checkbox"/> Sat.	
Maintenance Time	23 : 23	
Next Maintenance Time	2018-06-17 23:23	

Вы можете установить время цикла для автоматической перезагрузки устройства.

Выберите период из списка, затем нажмите кнопку «Save».

4.6.2 Обновление прошивки

Firmware Update		Upgrade
Upgrade file path		Scan...

Нажмите кнопку [Scan] и найдите пакет обновления. Затем нажмите кнопку [Upgrade] для обновления.

4.6.3 Сброс

Restore Default		Save
<input type="radio"/> Simple recovery		
<input type="radio"/> Restore all parameters to default settings		
<input type="radio"/> Reboot		


Простое восстановление: Сохранение сетевых параметров и параметров пользовательских настроек; не сбрасывает параметры на значения по умолчанию.

Полное восстановление: Все настройки устройства восстанавливаются до заводского состояния.

Перезапуск: Устройство перезапускается.

Выберите параметр и нажмите «Save».

5. Локальные настройки

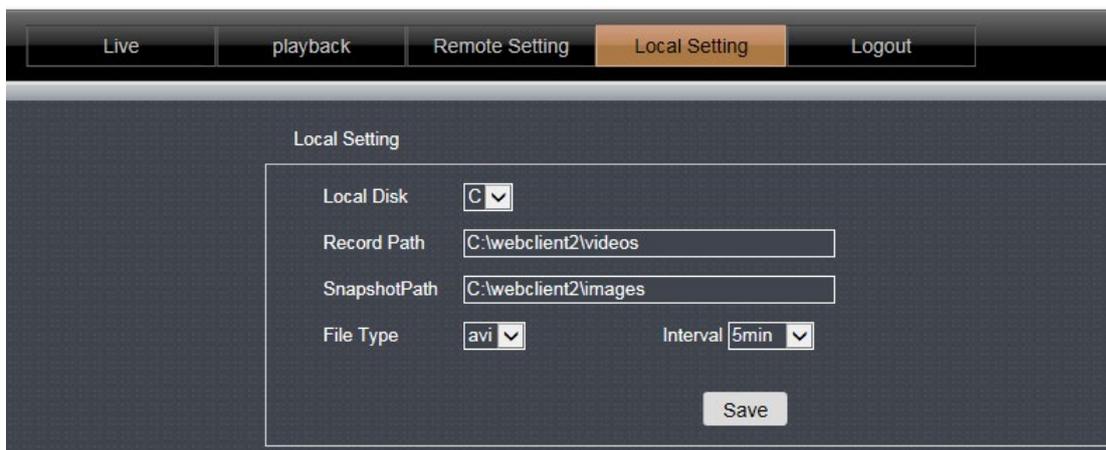

The screenshot shows the 'Local Setting' configuration page. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Live', 'playback', 'Remote Setting', 'Local Setting' (which is highlighted), and 'Logout'. Below the navigation bar, the page title is 'Local Setting'. The main content area contains the following settings:

- Local Disk:** A dropdown menu showing 'C'.
- Record Path:** A text input field containing 'C:\webclient2\videos'.
- SnapshotPath:** A text input field containing 'C:\webclient2\images'.
- File Type:** A dropdown menu showing 'avi'.
- Interval:** A dropdown menu showing '5min'.

At the bottom right of the settings area, there is a 'Save' button.

Локальный диск: Выберите местоположение диска для хранения данных.

Путь сохранения видео: Место, куда сохраняется видеофайл при нажатии кнопки записи на странице предварительного просмотра в реальном времени.


Путь сохранения снимка: Место, куда сохраняется снимок при нажатии кнопки снимка на странице предварительного просмотра в реальном времени.

Формат видео: Установите формат сохраняемого видео.

Продолжительность видео: установка максимальной продолжительности каждого видеофайла.

6. Воспроизведение


6.1 Локальное воспроизведение

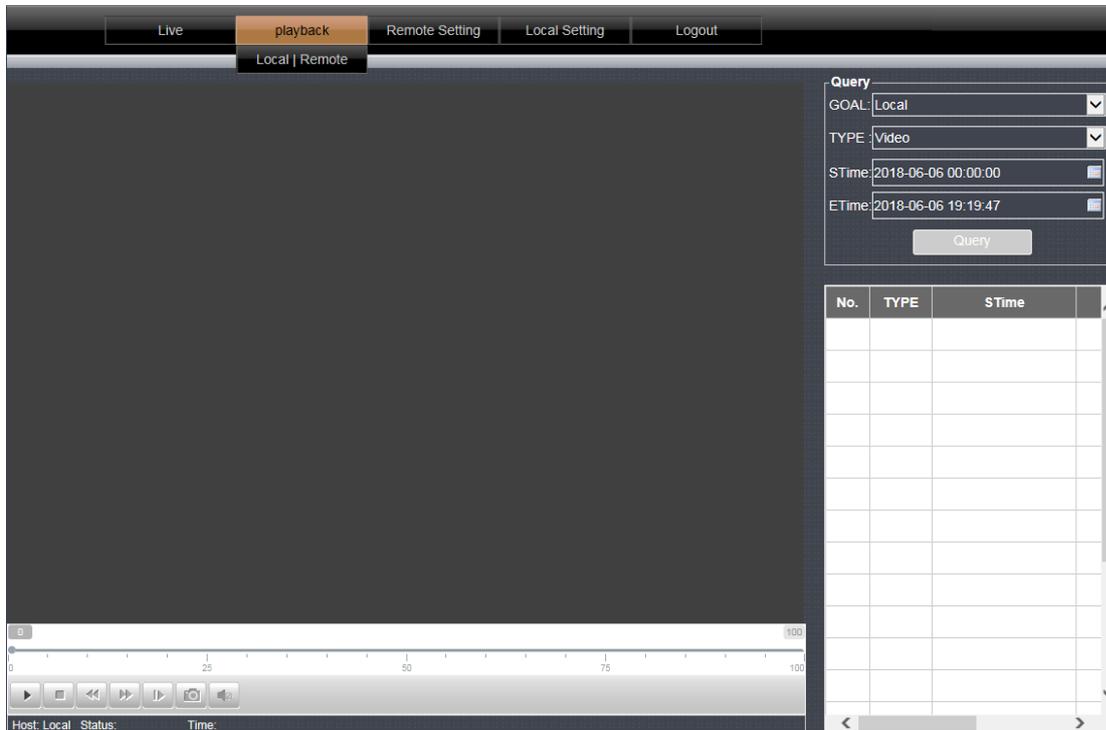

На этой странице можно воспроизвести видео, сохраненное на компьютере (при использовании [кнопка видео] на странице предварительный просмотр в реальном времени.

Выберите нужное время, нажмите на кнопку запроса, чтобы запросить видеофайл, дважды щелкните файл в списке для воспроизведения.

6.2 Удаленное воспроизведение

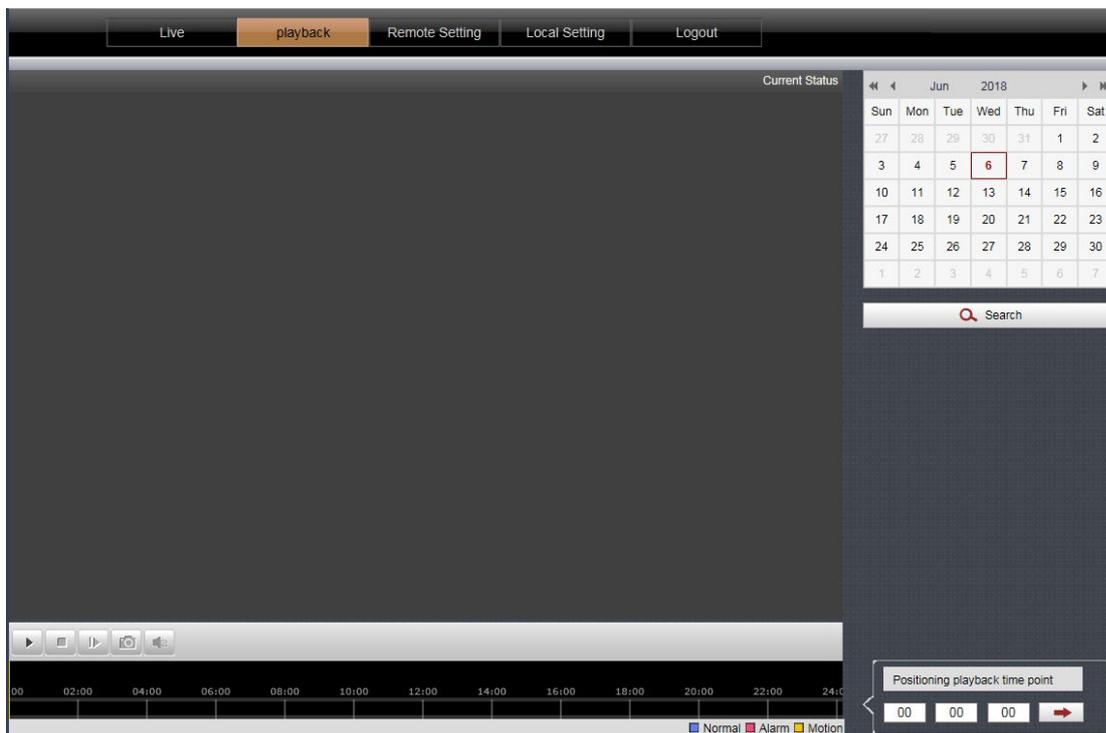

Календарь с правой стороны цветом выделяет дату текущего дня. После выбора даты нажмите [Поиск], в нижней части временной шкалы появится видео, дважды щелкните, чтобы воспроизвести его.