Технические характеристики

Порты	PoE (1~6):10/100Мб/с (RJ45) PoE (7~8):10/100Мб/с (RJ45),поддержка bt 60Вт LAN(1~2):10/100Мб/с uplink (RJ45)
Пропускная способность	2000 Мб/с Full Duplex; 10 или 100 Мб/с Half Duplex
Дистанция	1~2 порты 250м 10Мб/с; 3~8 порты 130м 100Мб/с
Параметры	Задержка в сети (10 до 100 Мб/с): ≤ 16μs (размер пакета 64 байта)
	Таблица MAC адресов: 2K
	Фильтр кадров и скорость передачи: 14800 pps для порта 10M, 148800 pps для порта 100M
Поддержка	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3x Flow Control
	Passive Power over Ethernet
Питание	Вход: AC 90~240В; Суммарно ≤ 120Вт; Watchdog: порты 1~8; Выход: порты PoE 1~6: 1/2(+52В),3/6(GND) ≤ 30Вт; Порты PoE 7~8: 1245(+53В), 3678(GND); Совместимо с 1/2(+52В), 3/6(GND) ≤ 60Вт
Защита	Грозозащита: 6KV, IEC61000-4-5 ESD защита: 8KV, IEC61000-4-2 От короткого замыкания, перегрева,
Размеры, вес	310*260*100мм, 1,6 кг
Окружение	Рабочая температура: -30℃~60℃
	Хранение: -40℃~70℃
	Влажность: 10%~90% без конденсата

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Комплект поставки

1. Коммутатор - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Крепеж - 1 комп.
4. Паспорт - 1 шт.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Amatek

Подробная информация: www.amatek.su
Федеральная служба поддержки:
Тел.: **8-800-707-10-40** (звонок по России бесплатный)
Эл. почта: **info@amatek.su**

www.amatek.su

APN-SX8P

Уличный влагозащищенный PoE коммутатор

ПАСПОРТ

Внимание: Перед первым включением ознакомьтесь с данным документом!

Не пытайтесь разбирать устройство. Если оно не работает, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

EAC

www.amatek.su

Описание

Данное устройство - неуправляемый коммутатор с функцией PoE (Power over Ethernet) в уличном исполнении. Это многопортовое устройство Ethernet, с помощью которого может быть создана локальная подсеть с коммутацией рабочей группы. Коммутатор имеет буферизацию пакетов, обеспечивает низкую задержку для использования в высокоскоростных сетях. Маршрутизация с буферизацией пакетов позволяет коммутатору автоматически обучаться и запоминать адреса в 2к-таблице MAC адресов. Коммутатор предназначен для рабочих групп, отделов или магистральных вычислительных сред.

Power over Ethernet (PoE) - технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными, через стандартную витую пару в сети Ethernet. При этом используется только один кабель Ethernet, который, наряду с функцией передачи данных, используется для питания удаленного устройства. Это обеспечивает большую гибкость в размещении сетевых устройств и во многих случаях существенно снижает затраты на установку. Есть два способа питания сетевых устройств по витой паре:
Active PoE: перед подачей питания устройство□источник проводит «рукопожатие» с потребителем, определяет его класс мощности и только затем подаёт нужное напряжение;
Passive PoE: это упрощённый способ передачи электропитания через Ethernet□кабель без соблюдения стандартов IEEE. Он подаёт напряжение на линии постоянно, без предварительного обмена данными с подключённым устройством и проверки его совместимости.
Внимание: данное устройство относится к категории **Passive PoE**.

Порты

① PoE (1~6):10/100Мб/с
② PoE (7~8):10/100Мб/с,поддержка 60Вт
③ LAN(1~2):10/100Мб/с uplink (RJ45)

Размеры (мм)

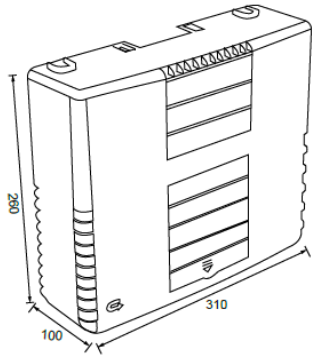

Способы крепления

На стену

На мачту/столб

На уголки

Важно

- Коммутатор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо или не рекомендовано производителем.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства).
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- Наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- Повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- Наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Сведения о продаже

_____
(Серийный Номер)

_____
Дата продажи

Продавец_____

Покупатель_____

МП

www.amatek.su
www.amatek.su